

RL-G70-10 RL-H80-10 RL-J100-10

Sistemas de volteo con bomba mecánica, capacidades desde 16 hasta 20 toneladas, dependiendo del largo de caja y ángulo de volteo deseado.

Generalidades	Modelos		
	RL-G70-10	RL-H80-10	RL-J100-10
Funcionamiento	2 Pistones hidráulicos en paralelo que mueven una estructura, lo cual hace que las cargas se distribuyan uniformemente, logrando la máxima estabilidad.		
Bomba	Mecánico-hidráulica. Requiere toma de fuerza (no incluida en el kit)		
Peso aprox. del Gato ya instalado (kgs.)	400	450	480
Cilindros	2		
Aplicaciones	Camiones torton agrícolas o basureros	Camiones torton agrícolas	Camiones torton agrícolas o materialistas de 12 a 14 m ³
* NOTA	Existe la opción de montaje remoto de bomba, con lo que es necesaria la instalación de flecha de la toma de fuerza a la bomba.		

RL-G70


Largo caja		Volado caja		Cap. carga (Tons.) según ángulo de volteo				Capacidad promedio de carga (Tons.)
Pies	mts.	Pulgadas	cms.	40°	45°	50°	55°	
16	4.88	30	76.2	23.6	21.1	19.1	17.3	20.2
		18	45.72	20.0	17.8	16.1	14.7	17.2
18	5.49	36	91.44	21.7	19.3	17.4	15.9	18.6
		24	60.96	18.6	16.5	15.0	13.6	16.0
20	6.10	36	91.44	18.6	16.5	15.0	13.6	16.0
		24	60.96	15.2	13.6	12.3	11.2	13.2
Capacidad promedio de carga (Tons.)				19.6	17.5	15.8	14.4	16.8

RL-H80

Largo caja		Volado caja		Cap. carga (Tons.) según ángulo de volteo				Capacidad promedio de carga (Tons.)
Pies	mts.	Pulgadas	cms.	40°	45°	50°	55°	
16	4.88	30	76.2	26.2	23.4	21.2	17.3	22.5
		18	45.72	22.2	19.8	17.9	16.3	19.1
18	5.49	36	91.44	24.0	21.3	19.2	17.6	20.5
		24	60.96	20.5	18.2	16.5	15.1	17.6
20	6.10	36	91.44	20.5	18.2	16.5	15.1	17.6
		24	60.96	17.9	16.0	14.4	13.1	15.3
Capacidad promedio de carga (Tons.)				21.9	19.5	17.6	16.1	18.8

RL-J100

Largo caja		Volado caja		Cap. carga (Tons.) según ángulo de volteo				Capacidad promedio de carga (Tons.)
Pies	mts.	Pulgadas	Cms	40°	45°	50°	55°	
20	6.10	36	91.44	29.8	26.5	23.9	21.8	25.5
		18	45.72	24.5	21.9	19.6	18.0	21.0
22	6.71	36	91.44	26.1	23.2	20.9	19.1	22.3
		18	45.72	22.0	19.5	17.6	16.1	18.8
24	7.32	36	91.44	23.2	20.6	18.5	17.0	19.8
		18	45.72	19.9	17.7	15.9	14.5	17.0
Capacidad promedio de carga (Tons.)				24.2	21.6	19.4	17.7	20.7

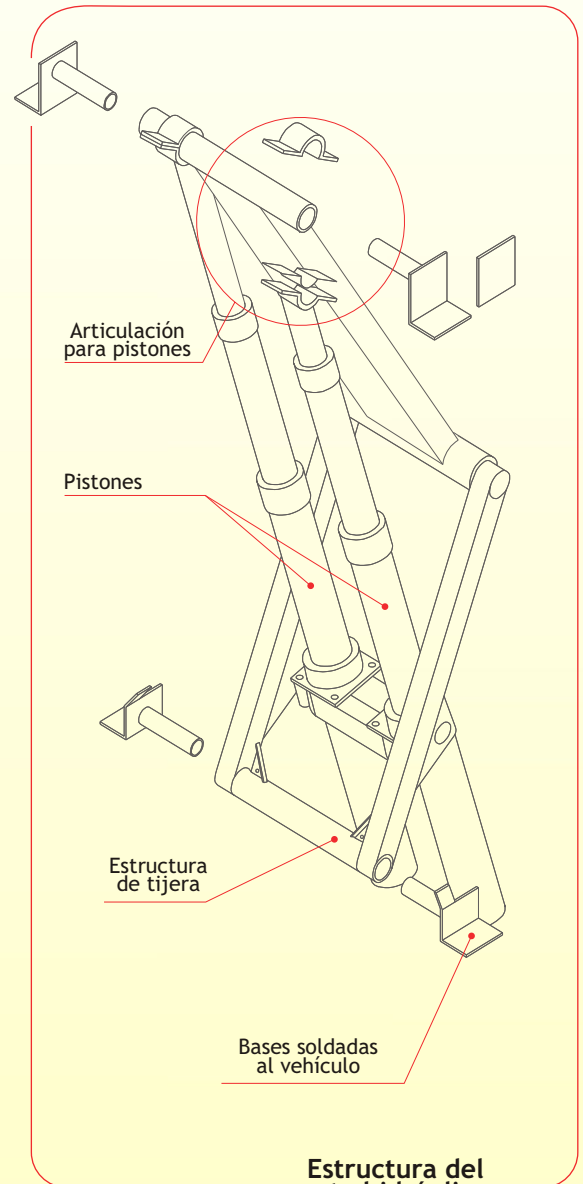

Estructura del gato hidráulico (2 pistones)

La estructura de tijera de los modelos para camiones tipo torton soporta las cargas laterales de la caja sobre sus brazos metálicos dotando al sistema de volteo de una estabilidad excepcional